

作成承認印

配布許可印



AF Zoom NIKKOR 20-35mm f/2.8D

PARTS LIST (REVISED-1)

修理部品表 (改訂-1)

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

© Copyright 1994
ALL RIGHTS RESERVED
無断転載を禁ず

Feb. 17. 1994

Printed in Japan February

記号説明 MARKS IN THE PARTS LIST

(1) 機械標準品

下の表に示す機械標準品の部品番号は品名、種類、呼び径、長さを示しています。

例 ① A 2 - 1 4 0 2 5 F A → J C I S 十字穴付き
品名 ↑ さら小ネジ 1 種
種類 ↑ φ 1.4 × 2.5 mm
呼び径 ↑ 表(1)の部品的小数点位置
長さ ↑

例 ② N 1 - 0 2 0 0 0 F A → 六角ナット 1 種 φ 2.0
品名 ↑ 表(2)の小数点位置で長さ表示はなし
種類 ↑ 呼び径 ↑

(1) Standard mechanical parts

Reference Number in the Parts List

A. Screw · Pin

A 2 - 1 4 0 2 5 F A
Item ↑ Type ↑ Diameter ↑ Length ↑

B. Nut · Washer · Snap ring

N 1 - 0 2 0 0 0 F A
Item ↑ Type ↑ Diameter ↑

表 1

品 名 I t e m	種 類 T y p e	品 名 I t e m	種 類 T y p e
J C I S 十字穴付き小ねじ 1 種 Cross-point screw 1	A なべ Pan 1 さら Countersunk 2 丸さら Oval 3	すりわり付き止めねじ Splitted set screw	K 丸先 Round point 1 とがり先 Cone point 2 くぼみ先 Half point 3
J C I S 十字穴付き小ねじ 3 種 Cross-point screw 3	B なべ Pan 1 さら Countersunk 2 丸さら Oval 3	六角穴付き止めねじ Hexagon socket head set screw	L とがり先 Cone point 2 くぼみ先 Half point 3 平先 Normal 4
十字穴付き小ねじ Cross-point screw	C なべ Pan 1 さら Countersunk 2 丸さら Oval 3 トラス Trus 4	六角穴付きボルト Hexagon socket head bolt	M M2, M2.6 1 2
十字穴付きタップタイ タイトねじ B 型 Cross-point tapped screw B	F なべ Pan 1 さら Countersunk 2	平行ピン Straight pin	P ステンレス Stainless steel 1 5
十字穴付きタップタイ タイトねじ B 型 1 種 Cross-point tapped screw B1	G なべ Pan 1 さら Countersunk 2 丸さら Oval 3	テーパピン Taper pin	2
十字穴付きタップタイ タイトねじ B 型 3 種 Cross-point tapped screw B3	H なべ Pan 1 さら Countersunk 2 丸さら Oval 3	スプリングピン Spring cotter	一般用 Normal 3 軽荷重用 Light 4
表 2			
品 名 I t e m		種 類 T y p e	
六角ナット Hexagon nut		K 1 種 Type 1 1 1 種 Type 3 3	
平座金 Washer		R 小形丸 1 みがき丸 2	
ばね座金 Spring washer			5
E 型止め環 E-snap ring		S E 型 Type E 1 G 型 Type G 2 GS 型 Type GS 3	

(2) 販売区分欄 The term of sale colum

記号 Mark	説明 Explanation	
○	Can be Supplied individually	単独部品として販売するもの
△	Not supplied individually but only as subassembly.	部組品でなければ販売しないもの
○△	Supplied either as part or subassembly	単独部品でも部組品でも販売するもの
×	Not considered as repair part	修理部品と考えないもの
※	Should be sent to the factory if the repair needed.	単体では交換できないので、組む場合に工場での加工が必要なもの
☐	Delivered as a product from the sales department (i.e., not supplied as repair part)	商品として販売店で販売しているもの (修理部品扱いはいしない)

(3) 備考欄 The remarks colum

F-601M	Part number used in common	共通部品番号
(Blue × 125mm)	Lead wire (color × length)	コードの色と長さ
53F-2013 (FM-780028)	Technical information ref. number (number in parenthesis; English edition)	製品技術資料No. ()内は英文
(2.1×3.8 ×0.07)	Washer (internal diameter × external diameter×thickness)	ワッシャー (内径×外径×厚さ)
(Black)	Black-finished parts	黒部品
(d=0.2)	Diameter of wire	線型=0.2
(t= 1)	Thickness	厚さ=1
Rev.	Revision	訂正
Add.	Addition	追加
Dis.	Discontinuation	廃止
OLD	Parts of the intial design	旧部品
◆	Limited part	R P 限定出庫部品
RP-9001	Repair part information No.	R P 情報No.
R1... D1.... W1... C1... Q1.... P1...	Abbreviation for electronic part	電気部品記号
TA-0003	Number (TA-****) are order numbers of adhesive tape. (For the order of adhesive tape, the number 1K***-*** is not use).	接着テープ要求部番 (1K***-*** では部品要求できません。)
W-0056BE	Number (W-0056BE) are order numbers of Lead wire. (For the order of Lead wire, the number 1K***-*** is not use).	リードワイヤ要求部番 (1S***-*** では部品要求できません。)

* VERSATILE PART

* 既出部品

Apart maked with this pentagonal symblo is used commonly in the arcitecture of other products. That is called "VERSATILE PART". Note that every part, bearing new part number of eleven places, will turn into a VERSATILE PART when it is used in the design of future product.

テープ類TA設定部品一覧表

TAPES AND FILMS WITH PREFIX ALPHABETS TA Dec. 17, 1991

部 品 No. Part No.	名 称 Name of part	色 Color	厚さ Thickness (t=mm)	幅 Widths (mm)	長さ Length (m)	要求単位 Q'ty for a unit for ordering
TA-0001	ポリエステルフィルム Tape	透明 Transparent	0.025	10	30	1 巻 1 roll
TA-0002	ポリエステルフィルム Tape	透明 Transparent	0.025	20	30	1 巻 1 roll
TA-0003	両面接着テープ Both sided adhesive tape	白 White	0.16	10	2	1 巻 1 roll
TA-0004	両面接着テープ Both sided adhesive tape	黒 Black	0.14	12	50	1 巻 1 roll
TA-0005	ポリエステルフィルム Tape	黄 Yellow	0.06	19	66	1 巻 1 roll
TA-0006S	アセテートクロス (シート) Tape (200x120/sheet)	黒 Black	0.23	6	200 (mm)	1set (20pcs)
TA-0007	銅箔導電性 Tape, copper foil	銅箔 Copper foil	0.11	4	6	1 巻 1 roll
TA-0008	ポリエステルフィルム Tape	透明 Transparent	0.055	30	30	1 巻 1 roll
TA-0009	カプトンフィルム Tape	琥珀 Amber	0.07	6	30	1 巻 1 roll
TA-0010	両面接着テープ Both sided adhesive tape	乳白色 Opal	0.16	15	36	1 巻 1 roll
TA-0011	ポリエステルフィルム Tape	黒 Black	0.06	10	30	1 巻 1 roll
TA-0012	ポリエステルフィルム Tape	透明 Transparent	0.025	6	30	1 巻 1 roll
TA-0013	アセテートクロス (シート) Tape (200x120/sheet)	黒 Black	0.23	20	200 (mm)	1set (20pcs)

リードワイヤー—覽表

LEAD WIRE LIST


DEC. 17, 1991

部 品 No. Part No.	色 Color	外 形 Diameter (outer tube)	導体サイズ Pcs. / Diameter (lead wire)	部 品 No. Part No.	色 Color	外 形 Diameter (outer tube)	導体サイズ Pcs. / Diameter (lead wire)
W-0045BN	Brown	0.45mm	7×0.05mm	W-0108BK	Black	1.08mm	7×0.16mm
W-0045RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0108BN	Brown	-ditto-	-ditto-
W-0045OR	Orange	-ditto-	-ditto-	W-0108RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0045GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0108OR	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0045BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0108YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0045PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-0108GN	Green	-ditto-	-ditto-
				W-0108BE	Blue	-ditto-	-ditto-
W-0056BK	Black	0.56mm	7×0.08mm	W-0108PU	Purple	-ditto-	-ditto-
W-0056BN	Brown	-ditto-	-ditto-	W-0108GY	Gray	-ditto-	-ditto-
W-0056RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0108WH	White	-ditto-	-ditto-
W-0056OR	Orange	-ditto-	-ditto-				
W-0056YE	Yellow	-ditto-	-ditto-	W-0120BK	Black	1.2 mm	7×0.18mm
W-0056GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0120BN	Brown	-ditto-	-ditto-
W-0056BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0120RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0056PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-0120OR	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0056GY	Gray	-ditto-	-ditto-	W-0120YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0056WH	White	-ditto-	-ditto-	W-0120GN	Green	-ditto-	-ditto-
W-0056PK	Pink	-ditto-	-ditto-	W-0120BE	Blue	-ditto-	-ditto-
				W-0120PU	Purple	-ditto-	-ditto-
				W-0120GY	Gray	-ditto-	-ditto-
				W-0120WH	White	-ditto-	-ditto-
W-0080BK	Black	0.80mm	7×0.12mm				
W-0080BN	Brown	-ditto-	-ditto-	W-0150BK	Black	1.5 mm	40×0.08mm
W-0080RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0150BN	Brown	-ditto-	-ditto-
W-0080OR	Orange	-ditto-	-ditto-	W-0150RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0080YE	Yellow	-ditto-	-ditto-	W-0150OR	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0080GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0150YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0080BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0150GN	Green	-ditto-	-ditto-
W-0080PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-0150BE	Blue	-ditto-	-ditto-
W-0080GY	Gray	-ditto-	-ditto-	W-0150PU	Purple	-ditto-	-ditto-
W-0080WH	White	-ditto-	-ditto-	W-0150GY	Gray	-ditto-	-ditto-
W-0080LB	Light blue	-ditto-	-ditto-	W-0150WH	White	-ditto-	-ditto-
1 roll = 20m							

Thermal construction tube list

[illegible]

展開図の見方 How to use explosion drawings

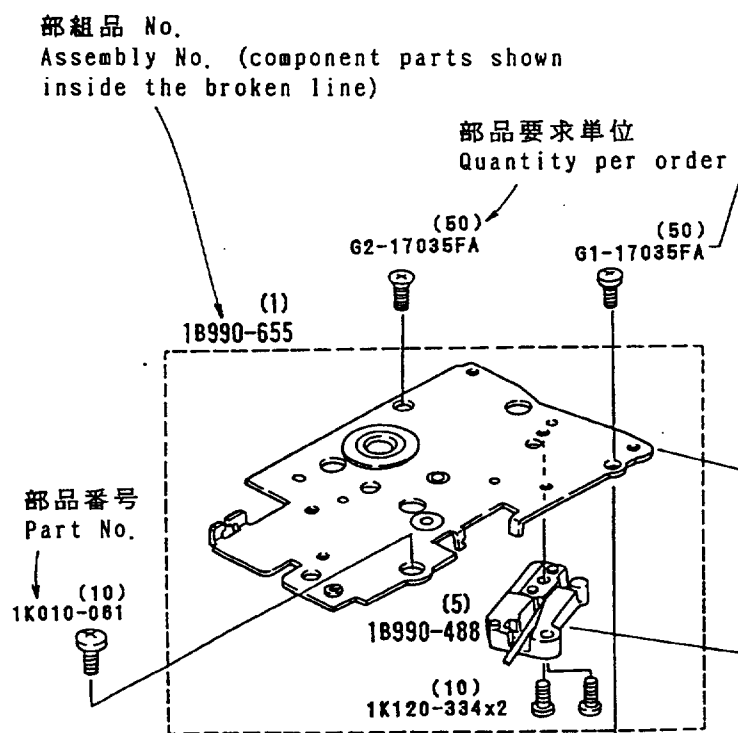


項目 Part Classification	販売区分 Term of Supply	記号 Mark
破線外で部番の入っているもの Part with Part No., shown outside the broken line	単部品で要求できるもの Available as individual part	○
破線外で部番のないもの Part without Part No., shown outside the broken line	修理部品と考えないもの Not available as repair part	×
破線内で部番のないもの Part without Part No., shown inside the broken line.	部組品でなければで要求できないもの Available only as assembly.	△
破線内で部番の入っているもの Part with Part No., shown inside the broken line	単部品でも部組品でも要求できるもの Available as assembly or individually	○△

展開図中の部品位置を確認する手順

HOW TO FIND THE PART WITH PART NUMBER IN THE DRAWING

部品表 Parts List

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名称 Name	1台分 個数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
*1K240-516	573	シュー座板バネ Accessory shoe spring	1	1B990-712-2	9 A1	○△	F-401S F-601	5
*1K240-713-1	527	ロックバネ B Lock spring B	1	1B990-712-2	10 A2	○△		5

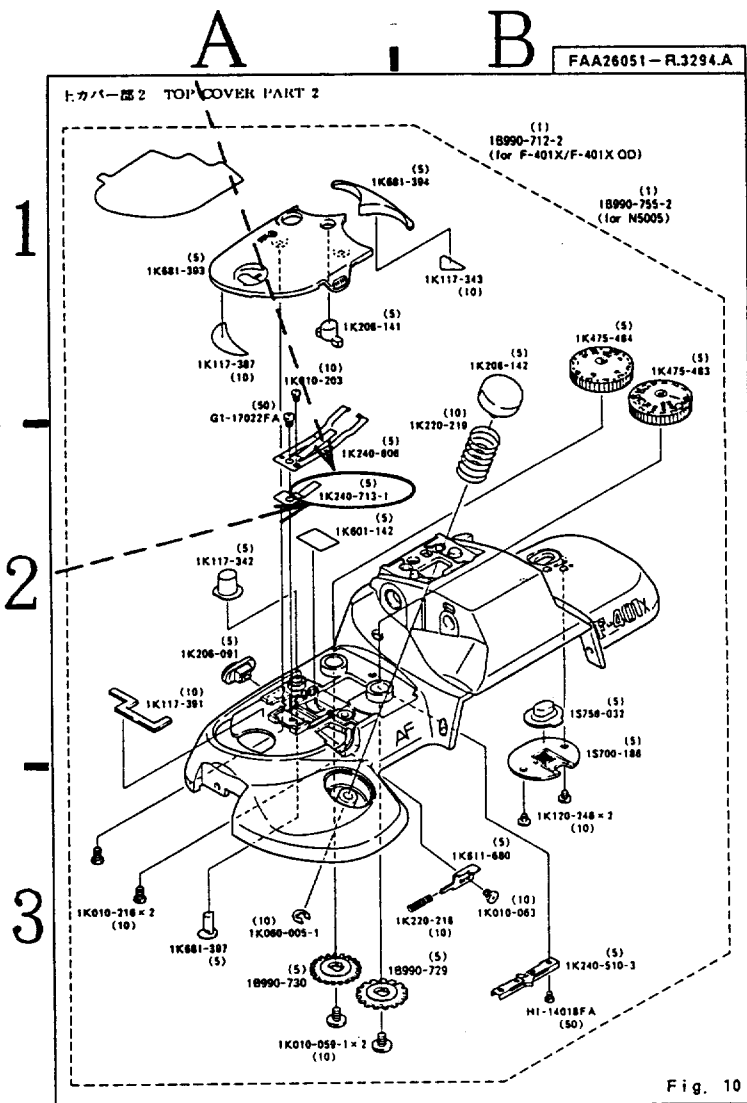

① 部品表の参照図番欄のコードを見る。

Please refer to the letters written in the Fig. No. Column.

② 9, 10等の数字は図面番号を示す。

The numbers 9 and 10 mean the Fig. number.

③ A1, A2等のアルファベットと数字の組み合わせは、図面中の部品の位置を示す。

例 A, B... は横方向の位置を示す。
1, 2... は縦方向の位置を示す。

※ よって1K240-713-1 はAと2が示す範囲内にある。


The combinations of alphabets and numbers, A1 and A2, point out the place of relevant parts in the drawing.

Example)

Alphabets like A and B point out the places along the horizontal direction.

Numbers like 1 and 2 point out the places along the vertical direction.

※ It means that the part No. 1K240-713-1 is existing in the area where A and 2 are crossing.

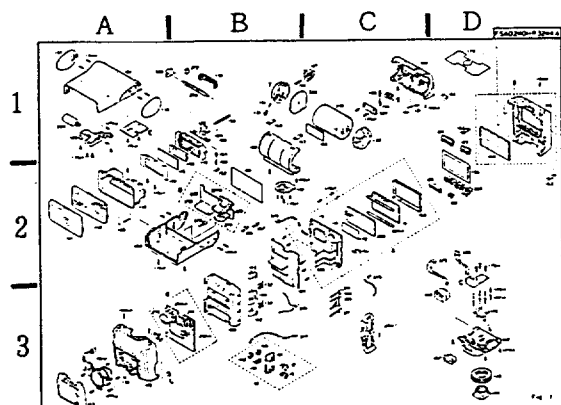

④ 例外 — ビス, ワッシャー等 は Fig No. のみ記載する。

As for screws and washers and the like, no code number showing existing place is described in the Fig. No. Column, but only the relevant drawing number (Fig. No.) is stated.

A

B


C

D

(1) Exploded Drawings

AF 20-35/2. 8D

JAA74651-R. 3332 A

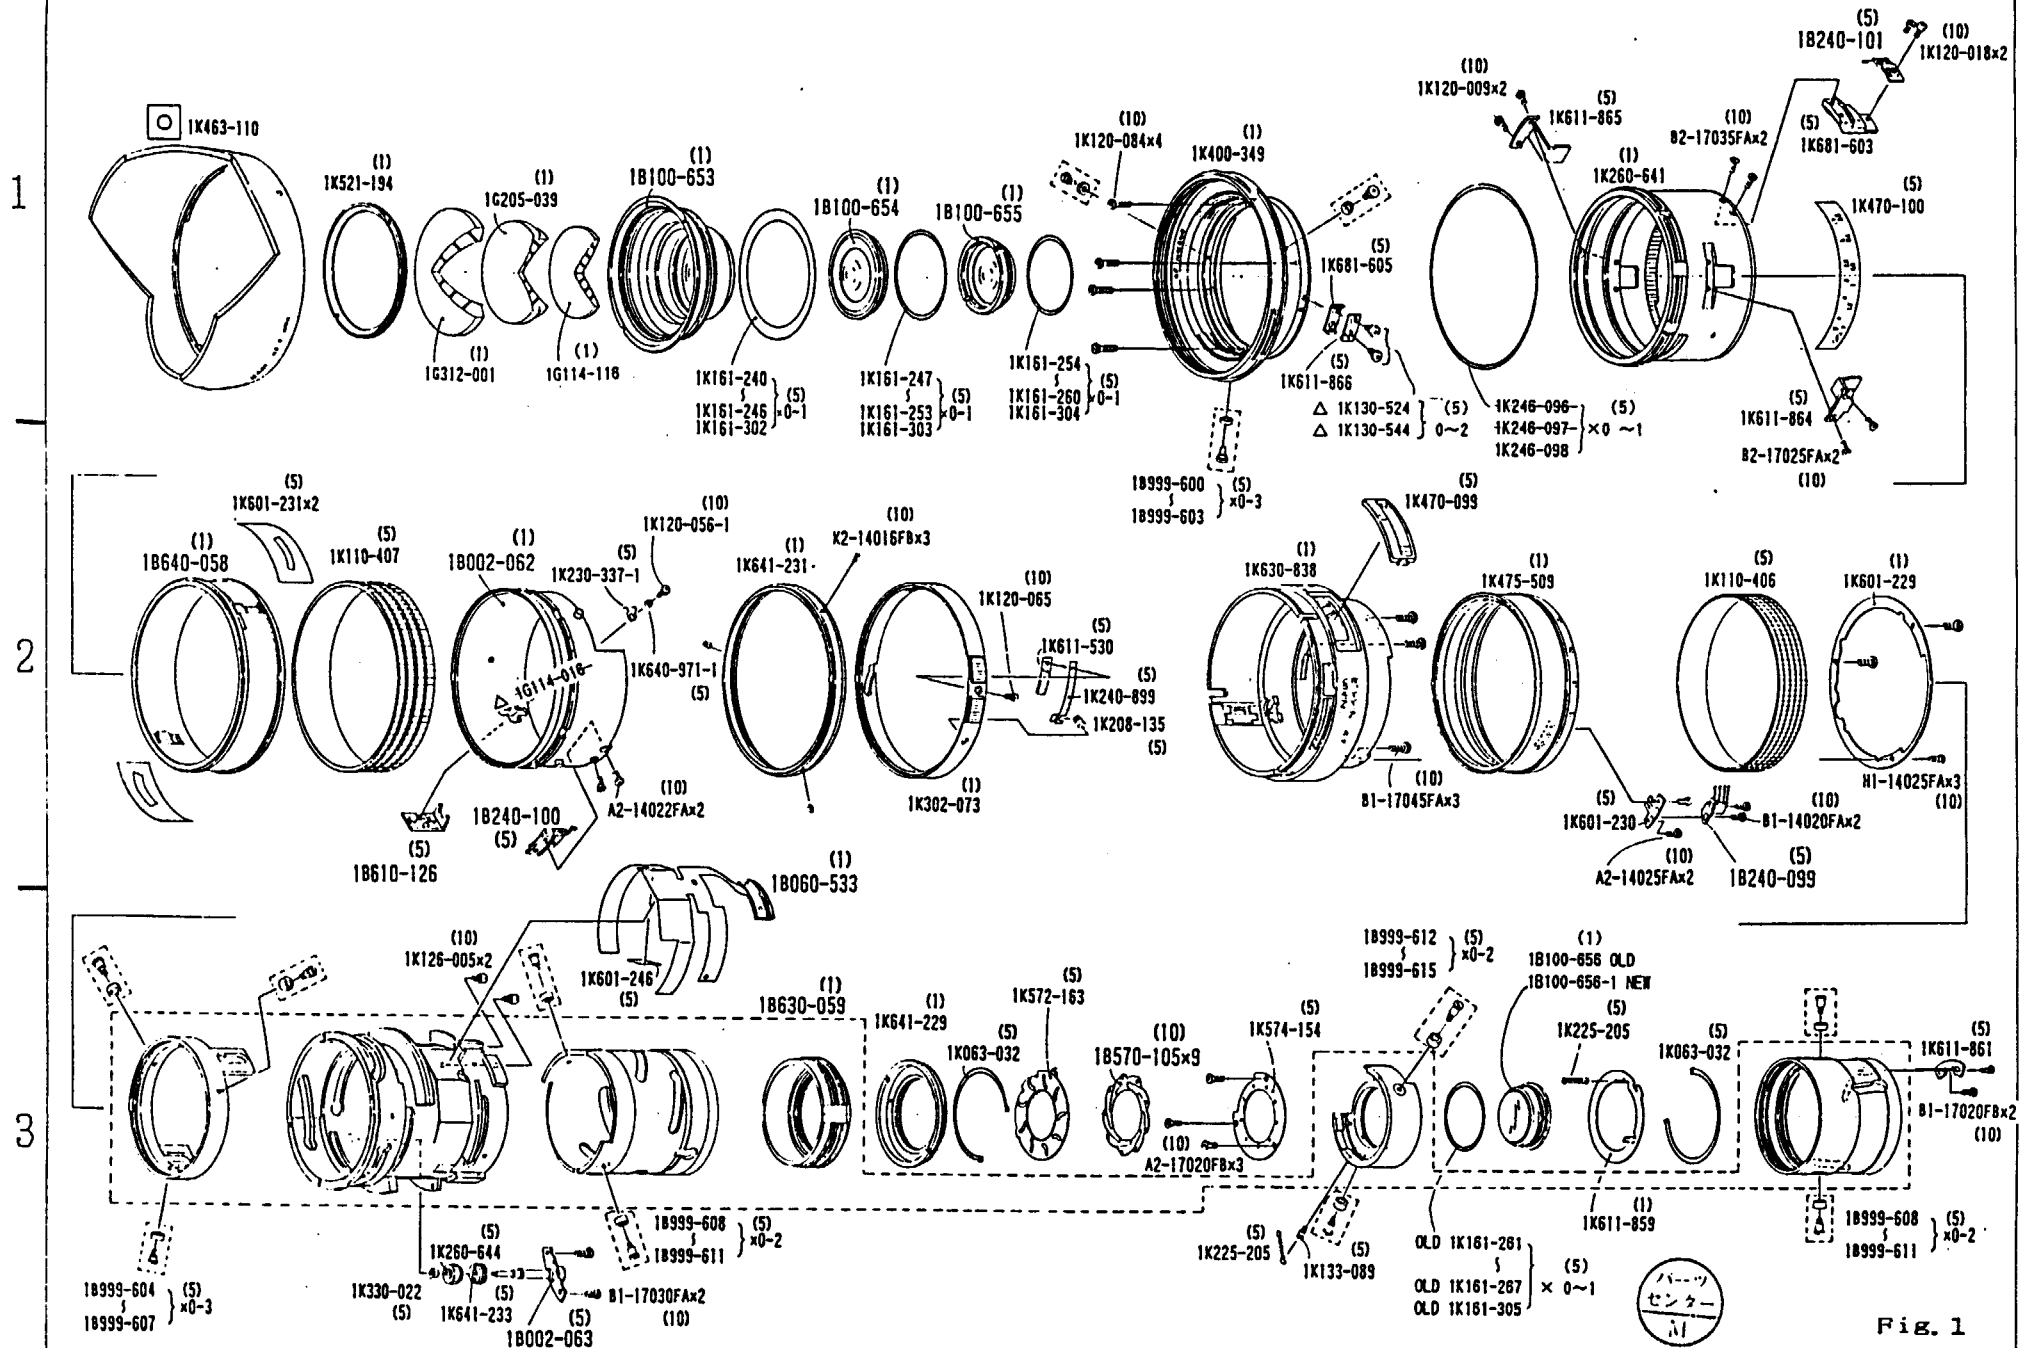


A


B

JAA74651-R, 3332, A

1

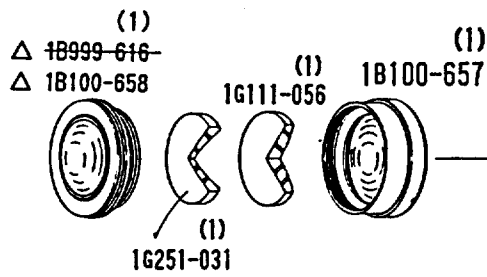

2

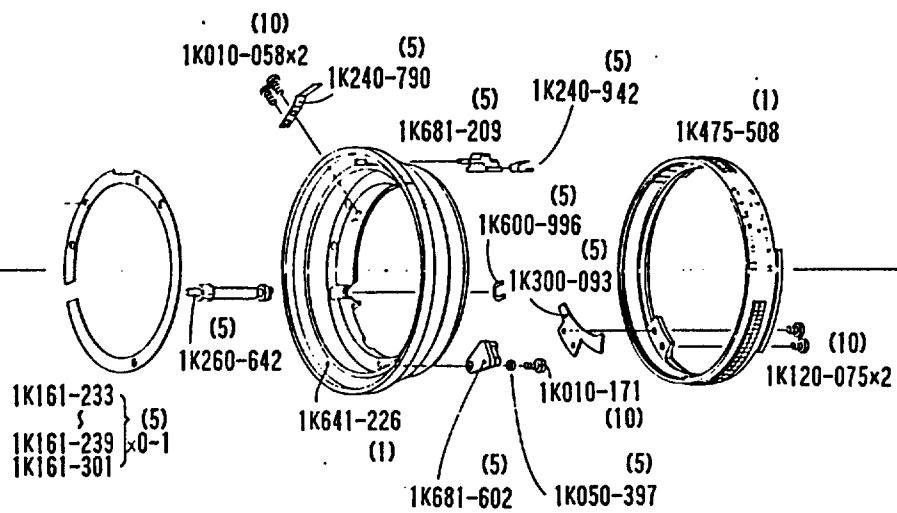

3

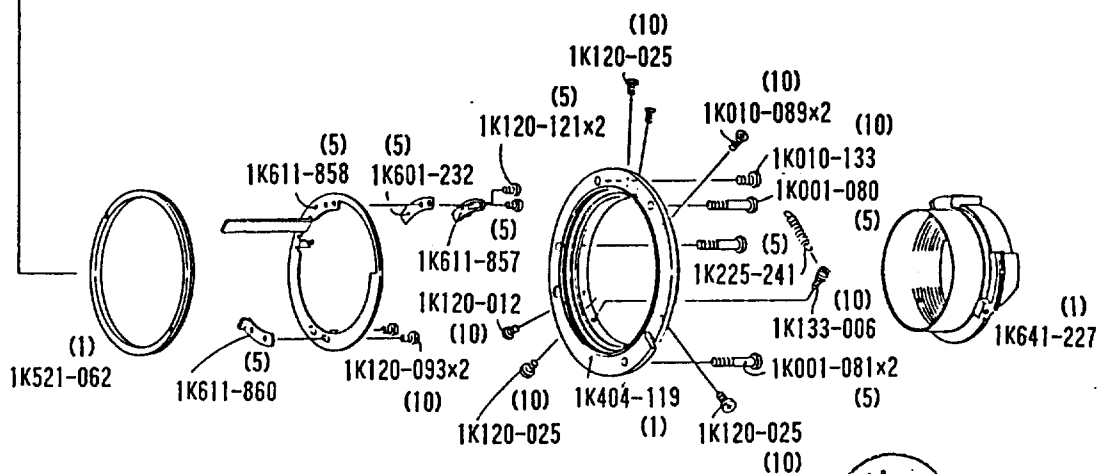


Fig. 2

〔 2 〕 部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K001-080	130	Screw	1		2 B3	○		5
1K001-081	135	Screw	2		2 B3	○		5
*1K010-058	109	Screw	2		2 A2	○		10
*1K010-089	132	Screw	2		2 B3	○		10
*1K010-133	139	Screw	1		2 B3	○		10
*1K010-171	85	Screw	1		2 B2	○		10
*1K050-397	117	Washer	1		2 B2	○		5
1K063-032	100	Washer	2		1 B3 D3	○		5
1K110-406	63	ゴムリング Rubber ring	1		1 D2	○		5
1K110-407	76	ゴムリング Rubber ring	1		1 A2	○		5
*1K120-009	146	Screw	2		1 C1	○		10
*1K120-012	134	Screw	1		2 A3	○		10
*1K120-018	119	Screw	2		1 D1	○		10
*1K120-025	131	Screw	3		2 A3 B3	○		10
*1K120-056-1	141	Screw	1		1 B2	○		10
*1K120-065	154	Screw	1		1 B2	○		10

部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*IK120-075	88	Screw	2		2 B2	○		10
*IK120-084	116	Screw	4		1 C1	○		10
*IK120-093	89	Screw	4		2 A3	○		10
*IK120-121	112	Screw	2		2 A3	○		10
*IK126-005	125	Screw	2		1 A3	○		10
△ IK130-524	170	Screw	1 ↓ 0-2		1 C1	○	RP-9578	5
△ IK130-544	175 ↓ 170	Screw	1 ↓ 0-2		1 C1	○	RP-9578	5
*IK133-006	123	Screw	1		2 B3	○		10
IK133-089	95	Screw	1		1 C3	○		5
IK161-233	121	Washer t=0.05	0-1		2 A2	○		5
IK161-234	121	Washer t=0.07	0-1		2 A2	○		5
IK161-235	121	Washer t=0.08	0-1		2 A2	○		5
IK161-236	121	Washer t=0.1	0-1		2 A2	○		5
IK161-237	121	Washer t=0.2	0-1		2 A2	○		5
IK161-238	121	Washer t=0.06	0-1		2 A2	○		5
IK161-239	121	Washer t=0.5	0-1		2 A2	○		5

Change page (差し替え) △×2

- P 4 -

SEP. 20. 1995



部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K161-240	122	Washer t=0.05	0-1		1 B1	○		5
1K161-241	122	Washer t=0.07	0-1		1 B1	○		5
1K161-242	122	Washer t=0.08	0-1		1 B1	○		5
1K161-243	122	Washer t=0.1	0-1		1 B1	○		5
1K161-244	122	Washer t=0.2	0-1		1 B1	○		5
1K161-245	122	Washer t=0.06	0-1		1 B1	○		5
1K161-246	122	Washer t=0.5	0-1		1 B1	○		5
1K161-247	124	Washer t=0.07	0-1		1 B1	○		5
1K161-248	124	Washer t=0.08	0-1		1 B1	○		5
1K161-249	124	Washer t=0.05	0-1		1 B1	○		5
1K161-250	124	Washer t=0.06	0-1		1 B1	○		5
1K161-251	124	Washer t=0.1	0-1		1 B1	○		5
1K161-252	124	Washer t=0.2	0-1		1 B1	○		5
1K161-253	124	Washer t=0.3	0-1		1 B1	○		5
1K161-254	126	Washer t=0.07	0-1		1 C1	○		5

部品表 Parts List

AF 20-35/28 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K161-255	126	Washer t=0.08	0-1		1 C1	○		5
1K161-256	126	Washer t=0.05	0-1		1 C1	○		5
1K161-257	126	Washer t=0.06	0-1		1 C1	○		5
1K161-258	126	Washer t=0.1	0-1		1 C1	○		5
1K161-259	126	Washer t=0.2	0-1		1 C1	○		5
1K161-260	126	Washer t=0.3	0-1		1 C1	○		5
△ 1K161-261	127	Washer t=0.07	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-262	127	Washer t=0.08	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-263	127	Washer t=0.05	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-264	127	Washer t=0.06	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-265	127	Washer t=0.1	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-266	127	Washer t=0.2	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
△ 1K161-267	127	Washer t=0.3	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
1K161-301	121	Washer t=0.09	0-1		2 A2	○		5
1K161-302	122	Washer t=0.09	0-1		1 B1	○		5

Change page (差し替え) △×7

- P 6 -

SEP. 8.1995



部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
IK161-303	124	Washer t=0.09	0-1		1 B1	○		5
IK161-304	126	Washer t=0.09	0-1		1 C1	○		5
△ IK161-305	127	Washer t=0.09	0-1		1 C3	○	RP-9575	5
*IK208-135	151	A-M切替え鉋 A-M ring button	1		1 C2	○		5
*IK225-205	64	Spring	2		1 C3 D3	○		5
IK225-241	84	Spring	1		2 B3	○		5
*IK230-337-1 (IK230-337)	97	Spring	1		1 B2	○		5
*IK240-942 (IK240-563)	75	Spring	1		2 B2	○		5
*IK240-790	36	Spring	1		2 A2	○		5
IK240-899	152	ロックバネ Lock spring	1		1 C2	○		5
IK246-096	102	Washer t=2.4	0-1		1 C1	○	RP-9547	5
IK246-097	102	Washer t=2.8	0-1		1 C1	○	RP-9547	5
IK246-098	102	Washer t=3.1	0-1		1 C1	○		5
IK260-641	24	ヘリコイド Helicoid	1		1 D1	○		1
IK260-642	156	カップリング軸 Coupling shaft	1		2 A2	○		5

Change page (差し替え) △×1

-P7-

SEP. 8. 1995



部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K260-644	162	クラッチギア Clutch gear	1		1 A3	○		5
1K300-093	21	絞り運動板 Diaphragm actuating plate	1		2 B2	○		5
1K302-073	78	A-M 切り換え環 A-M setting ring	1		1 B2	○		1
1K330-022	163	Bush	1		1 A3	○		5
1K400-349	38	フィルター環 Filter ring	1		1 C1	○		1
1K404-119	30	バヨネット Bayonet mount	1		2 B3	○		1
1K463-110	167	フード Lens hood	1		1 A1	○	商品対応	
1K470-099	70	アクリル板 Acryle plate	1		1 C2	○		5
1K470-100	98	距離目盛シール Distance index	1		1 D1	○		5
1K475-508	28	絞り環 Diaphragm ring	1		2 B2	○	N0200001	1
1K475-509	51	ズーム環 Zoom ring	1		1 C2	○		1
*1K521-062	57	絞りレバー押さえ環 Diaphragm lever retaining ring	1		1 A1	○		1
1K521-194	41	G1 押さえ環 G1 retaining ring	1		1 C3	○		1
1K572-163	33	絞り作動板 Diaphragm actuating plate	1			○		5

部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K574-154	34	羽根基板 Blade mounting plate	1		1 C3	○		5
*1K600-996	157	ブッシュ Bush	1		2 B2	○		5
1K601-229	62	ズーム環保持板 Zoom ring retaining plate	1		1 D2	○		1
1K601-230	104	Plate	1		1 D2	○		5
1K601-231	105	Plate	2		1 A2	○		5
1K601-232	120	Plate	1		2 A3	○		5
廃止 Disused								
1K601-246	129	Plate	1		1 B3	○		5
*1K611-530	153	バネ押さえ Spring retainer	1		1 C2	○		5
1K611-857	23	絞り調整板 Diaphragm adjusting plate	1		2 A3	○		5
1K611-858	55	絞り作動板 Diaphragm actuating plate	1		2 A3	○		5
1K611-859	58	絞り駆動板 Diaphragm actuating plate	1		1 D3	○		1
1K611-860	60	絞り制限板 Diaphragm stopper plate	1		2 A3	○		5
1K611-861	86	絞り駆動板制限 Stopper plate. Diaphragm actuating plate	1		1 D3	○		5
1K611-864	143	ズームキー Zoom key	1		1 D1	○		5
1K611-865	144	ズームキー Zoom key	1		1 D1	○		5

部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K611-866	171	ワッシャー Washer	1		1 C1	○		5
1K630-838	27	社銘環 Name ring	1		1 C2	○		1
*1K640-791-1 (1K640-791)	142	カラー Coller	1		1 B2	○		5
1K641-226	29	指標環 Index ring	1		2 A2	○		1
1K641-227	39	後部保護環 Rear cover ring	1		2 B3	○		1
1K641-229	53	G7 レンズ室 G7 lens housing	1		1 B3	○		1
1K641-231	77	押さえ環 Retaining ring	1		1 B2	○		1
1K641-233	160	クラッチ Clutch	1		1 A3	○		5
*1K681-209	74	EEロックレバー EE lock lever	1		2 A2	○		5
1K681-602	61	絞りカムレバー Diaphragm cam lever	1		2 B2	○		5
1K681-603	91	ブラシ保持板 Burush retaining plate	1		1 D1	○		5
1K681-605	172	距離制限板 Focus stopper plate	1		1 C1	○		5

部品表 Parts List

AF 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
IG111-056	G12	G12 レンズ G12 lens element	1		2 A1	○		1
△ IG114-016	G3	G3 レンズ	1		1	○	RP-9575	1
△ IG114-116		G3 lens element			B1			
IG205-039	G2	G2 レンズ G2 lens element	1		1 A1	○		1
IG251-031	G11	G11 レンズ G11 lens element	1		2 A1	○		1
IG312-001	G1	G1 レンズ G1 lens element	1		1 A1	○		1
A2-14022FA	136	Screw	2		1 B2	○		10
A2-14025FA	113	Screw	2		1 D2	○		5
A2-17020FB	80	Screw	5		1 C3	○		10
B1-14020FA	110	Screw	2		1 D2	○		10
B1-17020FB	133	Screw	2		1 D3	○		10
B1-17030FA	165	Screw	2		1 B3	○		10
B1-17045FA	115	Screw	3		1 C2	○		10
B2-17035FA	118	Screw	2		1 D1	○		10
B2-17025FA	145	Screw	2		1 D2	○		10
H1-14025FA	114	Screw	3		1 D2	○		5
K2-14016FB	137	Set screw	3		1 B2	○		10

Change page (差し替え) △×2

-P11-

SEP. 8. 1995



部組品表 Assembly List

AF Zoom 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. A

部組番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	構成組品番号 Constituent Parts	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B002-062	B12	A-M切替えリング組 A-M ring unit	1	1K370-780 1K641-232	1 A2		1
1B002-063	B14	クラッチギア組 Clutch gear unit	1	1K260-643 1K371-781 1K601-233	1 B3		5
1B060-533	B17	AF接点 組 AF contact unit	1	1K116-368 X4 1K117-336 X2 1K117-658 1K117-659 1K240-469-1 X 5 1K680-643-1 1K680-651-1 1S015-068	1 B2		1
1B100-653	B2	G4レンズ室 組 G4 Lens housing unit	1	1G154-120 1K500-859	1 B1		1
1B100-654	B3	G5.G6 レンズ室 組 G5.G6 housing unit	1	1G105-046 1G251-030 1K500-860	1 B1		1
1B100-655	B4	G7レンズ室 組 G7 Lens housing unit	1	1G152-070 1K500-861	1 B1		1
△ 1B100-656	B5	G8.G9 レンズ室 組	1	1G146-021 1G203-051 1K500-862	1 D3	RP-9575	1
△ 1B100-656-1		G8.G9 housing unit					
1B100-657	B6	G13.G14 レンズ室 組 G13.G14 housing unit	1	1G104-056 1G247-060 1K500-864	2 A1		1
1B240-099	B10	ブラシ 組 (ズーム) Brush unit (ZOOM)	1	1K240-899 1K611-863	1 D2		5
1B240-100	B13	ブラシ 組 (A-M切替え) Brush unit (A-M)	1	1K240-757 1K371-512 1K681-604	1 A2		5
1B240-101	B16	ブラシ 組 (距離) Brush unit (FOCUS)	1	1K240-897 1K240-898	1 D1		5

Change page (差し替え) △×2

- P 1 2 -

SEP. 8. 1995



部組品表 Assembly List

AF Zoom 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

[illegible]

部組品表 Assembly List

AF Zoom 20-35/2.8 D

JAA74651-R. 3332. B

部組番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	構成組品番号 Constituent Parts	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B999-600	B18	ガイド環 φ4.48 Guide ring	0-3	1K117-067 1K130-435	1 C2		5
1B999-601		ガイド環 φ4.50 Guide ring	0-3	1K117-068 1K130-435	1 C2		5
1B999-602		ガイド環 φ4.49 Guide ring	0-3	1K117-069 1K130-435	1 C2		5
1B999-603		ガイド環 φ4.51 Guide ring	0-3	1K117-070 1K130-435	1 C2		5
1B999-604	B19	ガイド環 φ5.0 Guide ring	0-3	1K117-606 1K130-521	1 A3		5
1B999-605		ガイド環 φ4.99 Guide ring	0-3	1K117-607 1K130-521	1 A3		5
1B999-606		ガイド環 φ4.98 Guide ring	0-3	1K117-608 1K130-521	1 A3		5
1B999-607		ガイド環 φ4.97 Guide ring	0-3	1K117-609 1K130-521	1 A3		5
1B999-608	B20	ガイド環 φ5.0 Guide ring	0-4	1K117-610 1K130-522	1 B3 D3		5
1B999-609		ガイド環 φ4.99 Guide ring	0-4	1K117-611 1K130-522	1 B3 D3		5
1B999-610		ガイド環 φ4.98 Guide ring	0-4	1K117-612 1K130-522	1 B3 D3		5
1B999-611		ガイド環 φ4.97 Guide ring	0-4	1K117-613 1K130-522	1 B3 D3		5
1B999-612	B21	ガイド環 φ5.0 Guide ring	0-2	1K117-614 1K130-523	1 C3		5
1B999-613		ガイド環 φ4.99 Guide ring	0-2	1K117-615 1K130-523	1 C3		5
1B999-614		ガイド環 φ4.98 Guide ring	0-2	1K117-616 1K130-523	1 C3		5
1B999-615		ガイド環 φ4.97 Guide ring	0-2	1K117-617 1K130-523	1 C3		5

〔 3 〕 部品对照表 Parts Reference Table

補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number	補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number	補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number
G1	1G312-001	47	1K500-863	75	1K240-942
G2	1G205-039	48	1K500-864	76	1K110-407
G3	1G114-016	50	1K535-420	77	1K641-231
G4	1G154-120	51	1K475-509	78	1K302-073
G5	1G251-030	52	1K641-228	79	1K641-232
G6	1G105-046	53	1K641-229	80	A2-17020FB
G7	1G152-070	54	1K530-071	81	1K680-643-1
G8	1G203-051	55	1K611-858	82	1K680-651-1
G9	1G146-021	56	1K641-230	83	1K240-469-1
G10	1G152-071	57	1K521-062	84	1K225-241
G11	1G251-031	58	1K611-859	85	1K010-171
G12	1G111-056	60	1K611-860	86	1K611-861
G13	1G104-056	61	1K681-602	87	1K240-896
G14	1G247-060	62	1K601-229	88	1K120-075
		63	1K110-406	89	1K120-093
21	1K300-093	64	1K225-205	91	1K681-603
23	1K611-857	65	1K130-521	92	1K240-897
24	1K260-641	66	1K117-606	93	1K681-604
25	1K530-070		1K117-607	95	1K133-089
26	1K641-225		1K117-608	96	1K611-862
27	1K630-838		1K117-609	97	1K230-337-1
28	1K475-508	67	1K130-522	98	1K470-100
29	1K641-226	68	1K117-610	100	1K063-032
30	1K404-119		1K117-611	101	1K063-033
31	1K570-128		1K117-612	102	1K246-096
32	1K370-004-2		1K117-613		1K246-097
33	1K572-163	69	1K130-523		1K246-098
34	1K574-154	70	1K470-099	103	1K371-512
35	1K302-072	71	1K117-614	104	1K601-230
36	1K240-790		1K117-615	105	1K601-231
38	1K400-349		1K117-616	106	1K240-757
39	1K641-227		1K117-617	107	1K240-898
41	1K521-194	72	1K130-435	109	1K010-058
42	1K500-859	73	1K117-067	110	B1-14020FA
43	1K500-860		1K117-068	111	1K611-863
44	1K500-861		1K117-069	114	H1-14025FA
45	1K500-862		1K117-070	115	B1-17045FA
46	1K510-405	74	1K681-209	116	1K120-084

部品对照表 Parts Reference Table

補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number	補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number	補助番号 Auxiliary No.	部品番号 Part Number
117	1K050-397	127	1K161-261	163	1K330-022
118	B2-17035FA		1K161-262	164	1K601-233
119	1K120-018		1K161-263	165	B1-17030FA
120	1K601-232		1K161-264	167	1K463-110
121	1K161-233		1K161-265	170	1K130-524
	1K161-234		1K161-266	171	1K611-866
	1K161-235		1K161-267	172	1K681-605
	1K161-236		1K161-305	173	1K117-658
	1K161-237	129	1K601-246	174	1K117-659
	1K161-238	130	1K001-080	175	1K130-544
	1K161-239	131	1K120-025		
	1K161-301	132	1K010-089	B1	1B630-059
122	1K161-240	133	B1-17020FB	B2	1B100-653
	1K161-241	134	1K120-012	B3	1B100-654
	1K161-242	135	1K001-081	B4	1B100-655
	1K161-243	136	A2-14022FA	B5	1B100-656
	1K161-244	137	K2-14016FB	B6	1B100-657
	1K161-245	139	1K010-133		
	1K161-246	140	1K371-607	B9	1B570-105
	1K161-302	141	1K120-056-1	B10	1B240-099
123	1K133-006	142	1K640-971-1	B11	1B640-058
124	1K161-247	143	1K611-864	B12	1B002-062
	1K161-248	144	1K611-865	B13	1B240-100
	1K161-249	145	B2-17025FA	B14	1B002-063
	1K161-250	146	1K116-368	B15	1B610-126
	1K161-251	147	1K117-336	B16	1B240-101
	1K161-252	148	1K208-135	B17	1B060-336
	1K161-253	150	1K371-780	B18	1B999-600
	1K161-303	151	1K208-135		1B999-603
125	1K126-005	152	1K240-899	B19	1B999-604
126	1K161-254	153	1K611-530		1B999-607
	1K161-255	154	1K120-065	B20	1B999-608
	1K161-256	156	1K260-642		1B999-611
	1K161-257	157	1K600-996	B21	1B999-612
	1K161-258	158	1K260-643		1B999-615
	1K161-259	159	1K371-781	B22	1B999-616
	1K161-260	160	1K641-233		
	1K161-304	162	1K260-644		